


BRUDERER

Alta tecnologia nella tecnica di tranciatura

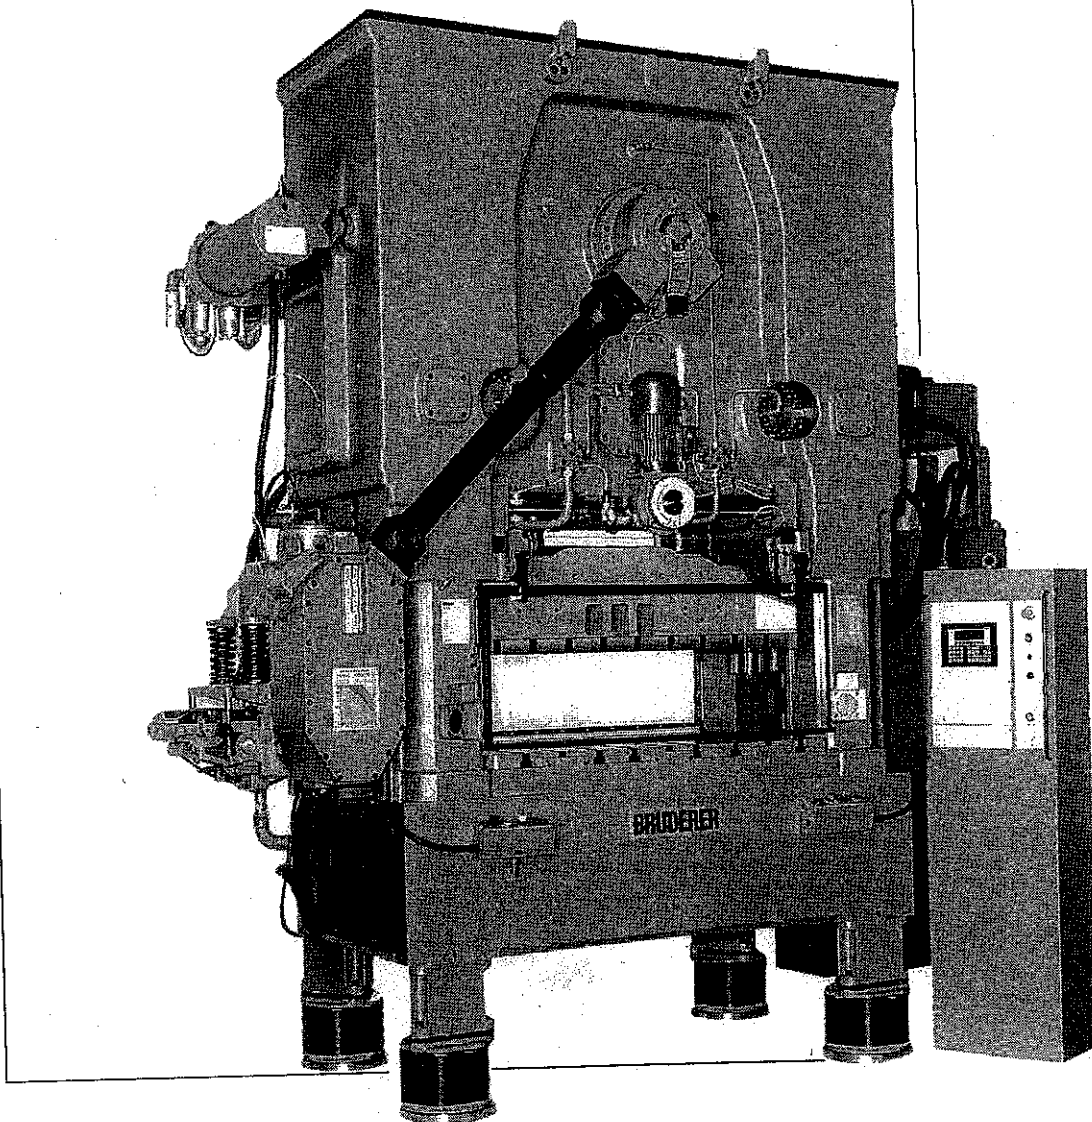

Manuale di servizio

P223A007

BRUDERER
Tranciatrici automatiche di precisione
BSTA 125U;UL

Tranciatrice automatica di precisione BSTA**125U****125UL**

Forza nominale		kN	1'250	1'250
Numero colpi	min.	1/min	100	100
	mass.	1/min	850	600
Allacciamento elettrico (EN 60204)	V	3 x (380) 400 (415) $\pm$ 10% con conduttore di protezione		
Frequenza di rete (EN 60204)	Hz		50 $\pm$ 2%	50 $\pm$ 2%
Tensione di comando DC	V		24	24
Potenza installata	mass.	kVA	86	86
(Prese standard incluse per apparecchi periferici)				
Potenza motrice del motore principale		kW	37	37
Raccordo aria compressa R 1/2"	min.	bar	6	6
	mass.	bar	10	10
Corsa variabile		mm	16 / 19 / 26 / 35 / 43 / 51 / 58 / 64 / 70 / 75	
Corsa fissa (esecuzione speciale)	mass.	mm	75	75
Campo regolazione slittone		mm	89	89
Altezza disponibile per lo stampo		vedi foglio tabella		
Altezza entrata nastro regolabile	min.	mm	80	80
	- per BBV 320 e 325	mass.	mm	180
	- per BBV 202 e 205	mass.	mm	160
Larghezza disponibile per lo stampo	mass.	mm	1'170	1'510
Luce per passaggio nastro (macchina)	mass.	mm	440	440
Piastra di fissaggio	largh.	mm	1'150	1'490
	prof.	mm	1'070	1'070
Superficie slittone	largh.	mm	1'040	1'380
	prof.	mm	600	600
Apertura nel bancale	largh.	mm	1'120	1'460
	prof.	mm	350	350

				125U	125UL
Dimensioni macchina					
con 1 BBV 202 oppure 1 BBV 205 (applicaggio a sinistra)	largh.	mm		2'969	3'249
	prof.	mm		1'744	1'744
	altezza	mm		3'930	3'955
	peso	kg	ca.	*22'700	*25'700
con 1 BBV 320 oppure 1 BBV 325 (applicaggio a sinistra)	largh.	mm		3'180	3'490
	prof.	mm		1'777	1'777
	altezza	mm		3'930	3'955
	peso	kg	ca.	*23'300	*26'300
Dimensioni armadio elettrico (senza radiatore olio)					
	largh.	mm		1'200 / *°1'600	1'200 / *°1'600
	prof.	mm		500	500
	altezza	mm		**2'200	**2'200
	peso	kg	ca.	400 / *°600	400 / *°600
Dimensioni armadio di comando separato					
	largh.	mm		550	550
	prof.	mm		460	460
	altezza	mm		**1'920	**1'920
	peso	kg	ca.	*100	*100
Dimensioni del gruppo radiatore olio					
	largh.	mm		1'200	1'200
	prof.	mm		730	730
	altezza	mm		960	960
	peso	kg	ca.	70	70

* Indicazioni del peso senza apparecchi periferici

** Per l'allacciamento dei cavi è da prevedere additionally una distanza minima di 400 mm fino al tetto

*° Con trasformatore addizionale per tensioni diverse della rete



Attenzione:

Riserva di modifiche progettative e dimensionali.