



2.1 LAYOUT MACCHINA

- 1 = Interruttore Generale
- 2 = Pulsante d'Emergenza
- 3 = Pedaliera
- 4 = Consolle di Programmazione
- 5 = Pannello di controllo esterno
- 6 = Quadro elettrico
- 7 = Pinze
- 8 = Plancia di Controllo

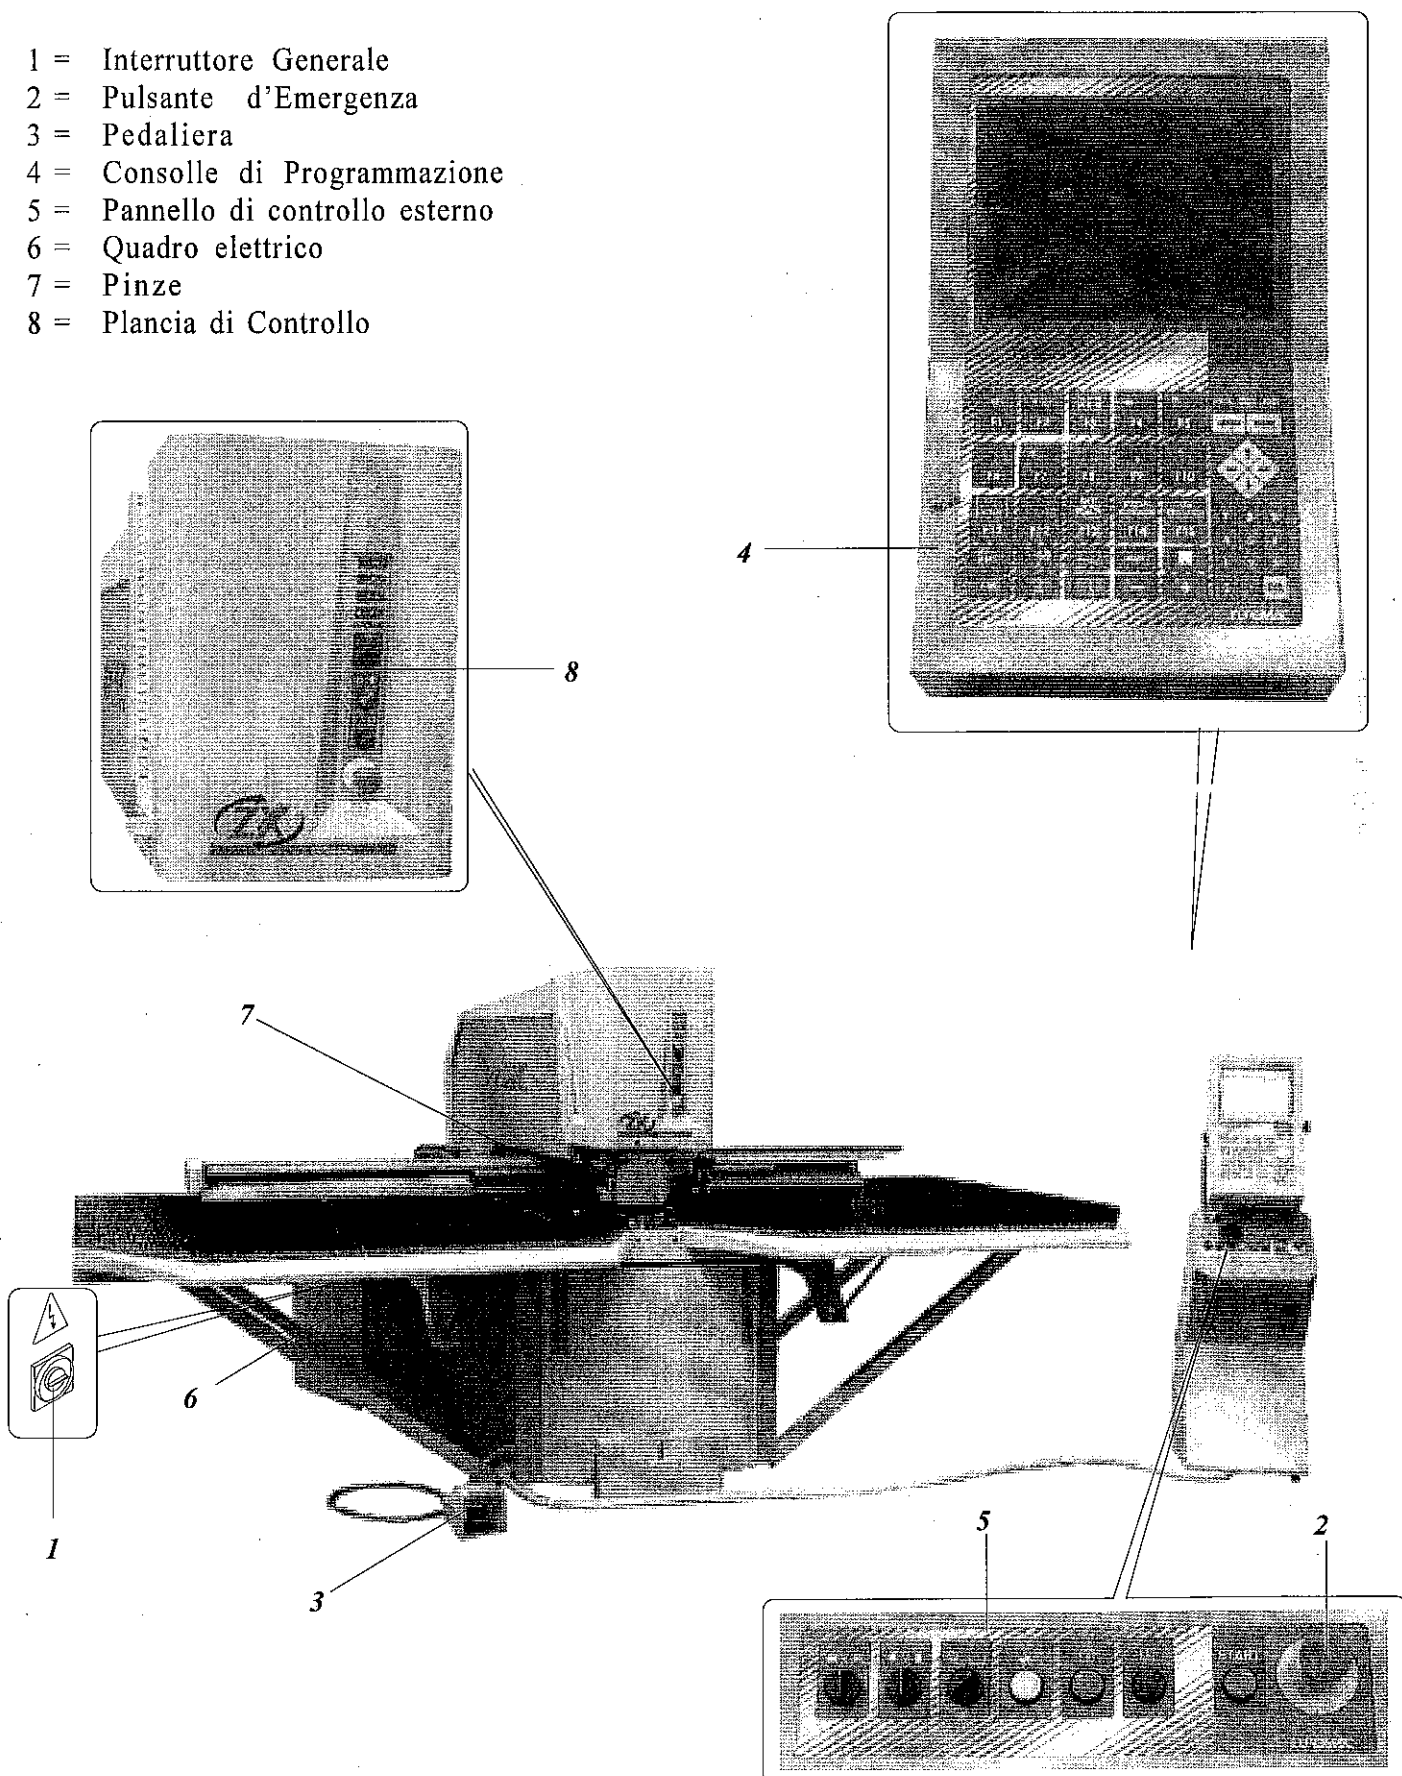

2.2 DATI DI IDENTIFICAZIONE

Targhetta di identificazione posta posteriormente sulla fiancata DX del mobile della macchina.

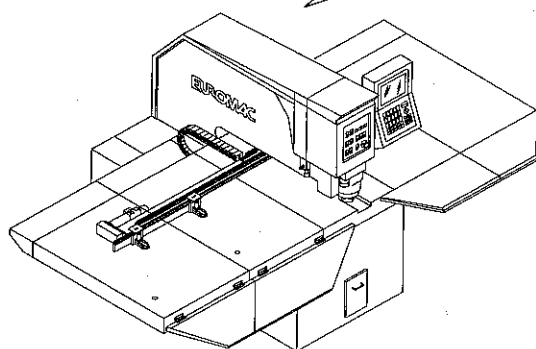

EUROMAC

Via per Sassuolo, 68/G
41043 FORMIGINE (MO) ITALY
Tel. (059) 57.95.11 - Fax (059) 57.95.12



MODELLO

MATRICOLA

ANNO COSTRUZIONE




ATTENZIONE

NON MANOMETTERE IN NESSUN CASO LA TARGHETTA E I DATI DI IDENTIFICAZIONE SOPRA RIPORTATI.

2.3 DIMENSIONI DI INGOMBRO

EUROMAC	MODELLI ZX	
	ZX - 1250	ZX - 1000
ASSE "X"	1250 - 2000	1250 - 2000
ASSE "Y"	1250	1000
Dim. "A"	2650	2240
Tavolo 1 X=2000	Serie	Serie
Tavolo 2 X=2000	Serie	Serie
Tavolo 3	Serie	Serie
Tavolo 4 X=2000	Serie	No Disp.
Tavolo 5	Serie	No Disp.

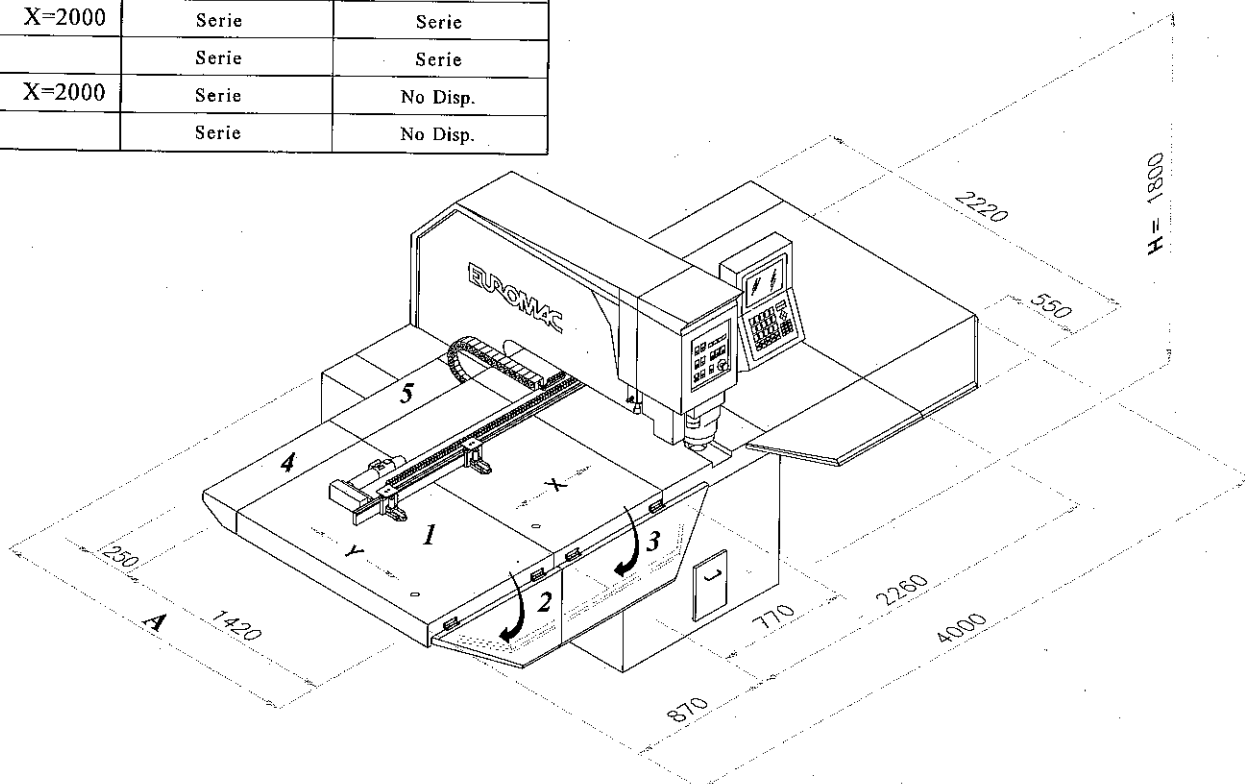

2.4 DATI TECNICI

ZX1250/30

ZX1000/30

Pressione max. (kN)	300	300
Corsa asse Y con Multitool (mm.)	1250	1000
Corsa asse Y con Monopunzone (mm.)	1300	1050
Corsa asse X 1250 (mm.)	1250	1250
Corsa asse X 2000 (mm.)	2000	2000
Riposizionamento automatico	Fino a 10.000mm	Fino a 10.000mm
Velocità asse Y (m./min.)	30	30
Velocità asse X 1250 (m./min.)	40	40
Velocità asse X 2000 (m./min.)	50	50
Velocità trasversale Y+X 1250 (m./min.)	50	50
Velocità trasversale Y+X 2000 (m./min.)	60	60
Colpi max. al minuto		
Roditura 1mm x 1 passo	700/730	700/730
Punzonatura passo 20 mm	300	300
Peso max. lamiera a velocità max Kg.	80	80
Processore CNC	68000	68000
CPU di PC industriale	Celeron 366 MHz con scheda di rete 10/100	
Memoria fissa Hard disk		3.2 Gbyte
RAM		64 Mbyte EDO RAM
Memoria cache	512 Kbyte	512 Kbyte
Memoria Video	2 Mbyte	2 Mbyte
Schermo		LCD a Colori - Super VGA - 12,1"
Sistema Operativo		Windows 95® vers. "C"
Dischetto Floppy (pollici)	3 1/2	3 1/2
Altezza di lavoro (mm.)	980	980
Dimensioni tavolo (mm.)		
Asse X 1250	2220x2260	1970x2260
Asse X 2000	2220x4000	1970x4000
Dimensioni d'ingombro L x l x H (mm.)		
Asse X 1250	3200x2260x1900	2800x2260x1900
Asse Y 2000	3200x4000x1900	2800x4000x1900
Motore (Hp) - (kW)	5.5 - 4	5.5 - 4
Capacità serbatoio (Lt)	115	115
Peso con asse X = 1250 (Kg.)	6050	4800
Peso con asse X = 2000 (Kg.)	6400	5250
Max. diam. punzone (mm)		
Monopunzone Torretta Alta	88.9	88.9
MTE10	(3 stazioni Ø max. 24mm e 7 Ø max. 8mm)	
MTE6	(6 stazioni Ø max 24mm)	
MTE4	(4 stazioni Ø max. 31.7mm)	
Monopunzone Trumpf	-	-
Adattatore Trumpf	76	76
Corsa max. punzone Trumpf (mm)	-	-
Corsa max. punzone Torretta Alta (mm)	30	30
Max. apertura pinze standard (mm)	7	7
Pinze per materiale pre-piegato (mm)		
Trumpf	-	-
Torretta Alta e Multitool	23	23